

Programmiertechnik 1

Teil 6: Ein-/Ausgabe

Streams, Dateizugriff, Objekt-Serialisierung



Java Ein-/Ausgabe: Streams

Die Java Standard-Bibliothek definiert im Paket `java.io` Streams als Abstraktionen für Eingabe-Quellen und Ausgabe-Ziele:


- Eingabe-Quellen sind z.B.: 
Standardeingabe (*Tastatur*), Dateien (*Hintergrundspeicher*),
Arrays / Strings (*Hauptspeicher*), ...
- Ausgabe-Ziele sind z.B.:
Standardausgabe (*Bildschirm*), Dateien (*Hintergrundspeicher*),
Arrays / Strings (*Hauptspeicher*), ...

Es gibt zwei Arten von Streams:

- Byte-Streams zum Lesen und Schreiben von Bytes
für die Ein-/Ausgabe binärer Daten gedacht, deshalb für Text nur eingeschränkt nutzbar
- Character-Streams zum Lesen und Schreiben von Zeichen
für die Ein-/Ausgabe von Text gedacht, verarbeiten UTF-16-Zeichen und unterstützen die Abbildung auf andere Zeichensätze

Java Byte-Streams: Klasse `java.io.InputStream`

Die Klasse `java.io.InputStream` ist Oberklasse aller Eingabe-Byte-Streams:

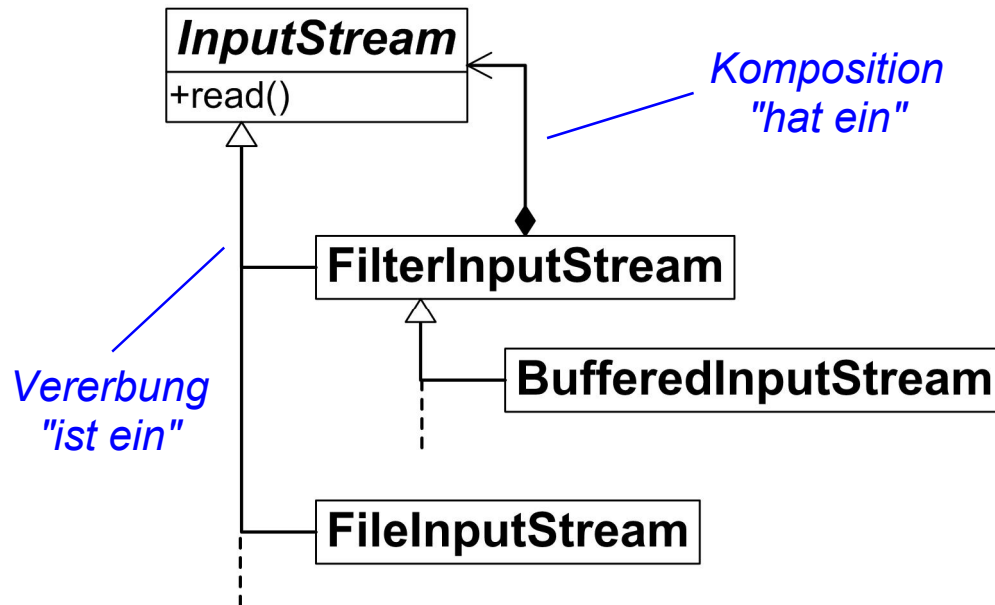

- zentrale Instanzmethode:

```
public abstract
int read() throws IOException
```

*liefert das nächste zu lesende Byte
als Zahl zwischen 0 und 255
oder bei Eingabeende -1*

- `System.in` ist eine polymorphe Klassenvariable vom Typ `InputStream`:

```
public static final InputStream in =
    new BufferedInputStream(new FileInputStream(FileDescriptor.in));
```

Für das Lesen von Zeichen muss `System.in` mit einem `java.util.Scanner`- oder einem `Character-Stream`-Objekt kombiniert werden, das Bytes auf UTF16-Codes abbildet.

Beispiel-Programm InputStream

```
import java.io.*;

public final class CountBytes {
    private CountBytes() { }
    public static void main(String[] args) throws IOException {
        InputStream in; 
        if (args.length == 0) {
            in = System.in;
        } else {
            in = new FileInputStream(args[0]); 
        }
        int total = 0;
        while (in.read() != -1) {
            ++total;
        }
        System.out.printf("%d Bytes\n", total);
    }
}
```


*Gibt die Anzahl der
gelesenen Bytes aus*

*Deklaration erforderlich,
weil IOException eine
geprüfte Ausnahme ist*



Java Byte-Streams: Klasse `java.io.OutputStream`

Die Klasse `java.io.OutputStream` ist Oberklasse aller Ausgabe-Byte-Streams:

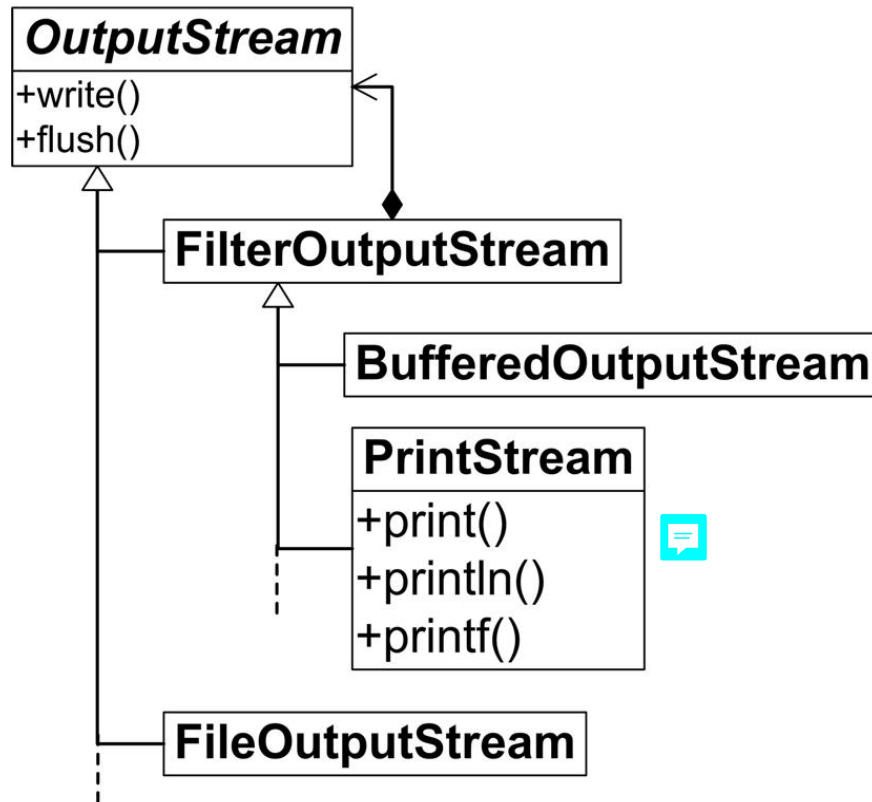


- Instanzmethoden:
`public abstract`
`void write(int b)` throws IOException
schreibt das niederwertigste Byte der übergebenen Zahl und ignoriert die übrigen 3 Bytes
`public`
`void flush()` throws IOException
gibt eventuell gepufferte Bytes aus
... 

`System.out` / `System.err` sind polymorphe Klassenvariablen vom Typ `PrintStream`

Java Character-Streams: Klasse `java.io.Reader`

Die Klasse `java.io.Reader` ist Oberklasse aller Eingabe-Character-Streams:

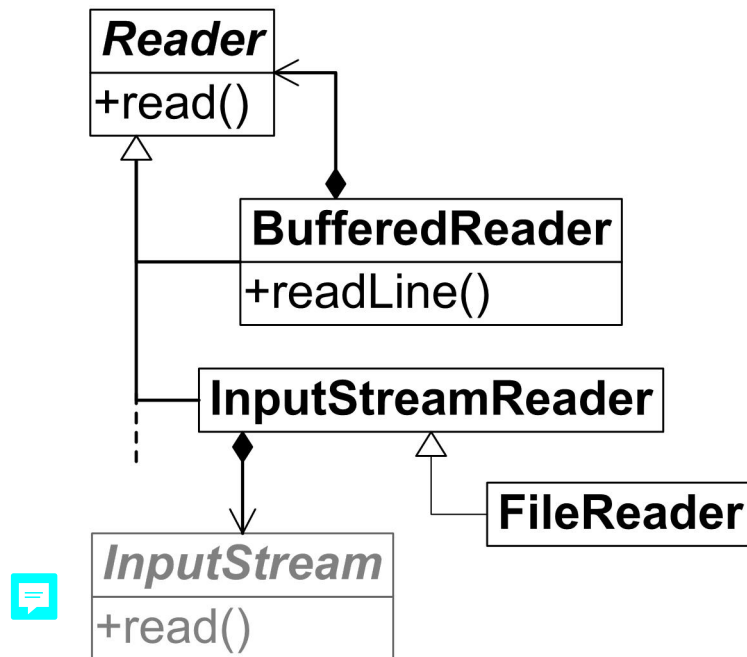

- zentrale Instanzmethode:

```
public abstract
int read(char[] buf, int offset, int count)
throws IOException
```

*liefert die nächsten maximal count Zeichen
im Feld buf unter Index offset folgende und
gibt die Anzahl gelesener Zeichen zurück
oder bei Eingabeende -1*

Kombination aus Byte- und Character-Stream für das Lesen von Textzeilen:

```
 BufferedReader in = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
String s = in.readLine(); // liefert null bei Eingabeende
...
```

Beispiel-Programm Reader

*Gibt die Anzahl der
gelesenen Zeilen aus*


```
import java.io.*;

public final class CountLines {
    private CountLines() { }

    public static void main(String[] args) throws IOException {
        BufferedReader in;
        if (args.length == 0) {
            in = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
        } else {
            in = new BufferedReader(new FileReader(args[0]));
        }
        int total = 0;
        while (in.readLine() != null) {
            ++total;
        }
        System.out.printf("%d Lines\n", total);
    }
}
```

Java Character-Streams: Klasse `java.io.Writer`

Die Klasse `java.io.Writer` ist Oberklasse aller Ausgabe-Character-Streams:

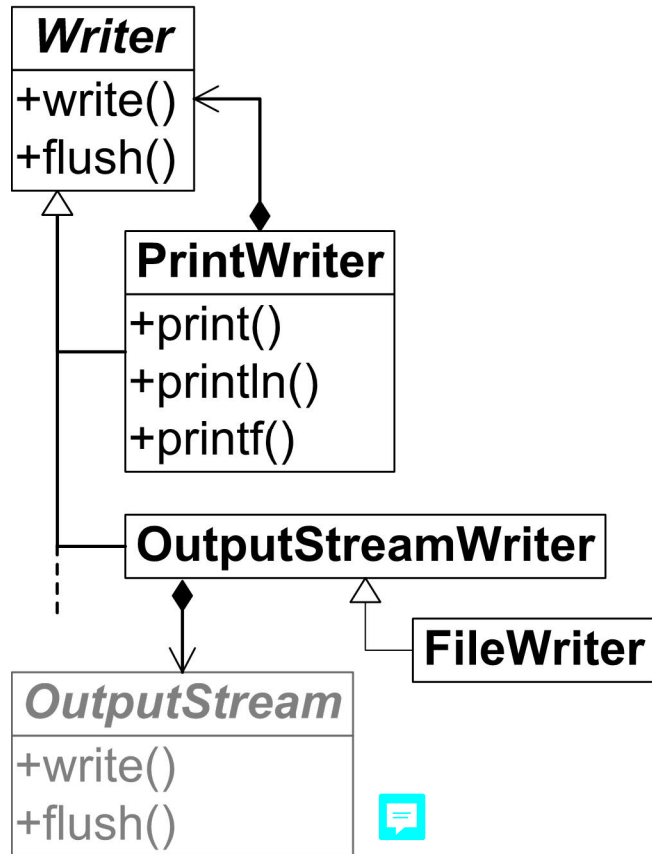

- zentrale Instanzmethoden:

```
public abstract
void write(char[] buf, int offset, int count)
throws IOException
```

*schreibt count Zeichen aus buf
beginnend beim Index offset*

```
public abstract
void flush() throws IOException
```

gibt eventuell gepufferte Zeichen aus

...

Java Character-Streams: Paket `java.nio.charset`

Das Paket `java.nio.charset` enthält Klassen für den Umgang mit **Character-Sets** zur Abbildung von Unicode-Zeichen auf Byte-Folgen und umgekehrt.

- die Klassen des Pakets werden normalerweise nicht explizit verwendet, sondern implizit über `OutputStreamWriter` bzw. `InputStreamReader`, z.B.:

```
new OutputStreamWriter (System.out, "UTF-8") ;  
new InputStreamReader (System.in, "UTF-8") ;
```

beim Konstruktoraufruf kann ein Character-Set-Name übergeben werden (hier: "UTF-8")

*beim Konstruktoraufruf ohne Character-Set-Name verwenden die Stream-Klassen eine Standardeinstellung, abzufragen mit `Charset.defaultCharset().name()`
(die Standardeinstellung war bis Java 17 plattformspezifisch, ist aber jetzt UTF-8)*

- von jeder Java-Implementierung unterstützte Character-Sets:

US-ASCII
ISO-8859-1
UTF-8
UTF-16, UTF-16LE, UTF-16BE

*Abfrage aller unterstützten Character-Sets:
`Charset.availableCharsets().keySet()`*

Beispiel-Programm Charset

```
import java.io.*;
import java.nio.charset.Charset;

public final class FileEncoding {
    private FileEncoding() { }

    public static void main(String[] args) throws IOException {
        String charsetName = Charset.defaultCharset().name();
        if (args.length > 0) {
            charsetName = args[0];
        }

        String umlaute = "äöüß";
        String euro = "\u20AC"; // €
        String symbole = "\u00BD\u00B2\u221A\u2211"; // ½²√Σ
        String fileName = "charset-" + charsetName + ".txt";
        PrintWriter pw = new PrintWriter(fileName, charsetName);
        pw.println(umlaute + euro + symbole);
        pw.close();
    }
}
```

Konstruktor erzeugt intern ein OutputStreamWriter-Objekt

Java Ein-/Ausgabe: Dateien (1)

Dateien sind benannte Bereiche in externem Speicher (*Festplatte, USB-Stick, ...*).

- **Gewöhnliche Dateien** haben einen beliebigen anwendungsspezifischen Inhalt, auf den über Byte-, Character-, Data- oder Object-Streams zugegriffen wird
- **Verzeichnisse** (*Directories, Ordner, Folder*) sind spezielle Dateien, die die Namen anderer Dateien enthalten
- für den Umgang mit Dateien (*nicht Dateiinhalten, dafür gibt es die Streams*) und Dateinamen gibt es im **Paket `java.nio.file`** einige Schnittstellen und Klassen:

Utility-Klasse `java.nio.file.Paths` und Schnittstelle `java.nio.file.Path` 

> *für den Umgang mit Dateinamen*

Utility-Klasse `java.nio.file.Files`

> *für das Anlegen, Löschen, Kopieren und Umbenennen von Dateien*

> *für den Umgang mit Dateieigenschaften (z.B. Existenz, Art der Datei, Zugriffsrechte, ...)*

diverse weitere Klassen und Schnittstellen ...

Java Ein-/Ausgabe: Dateien (2)

Dateien sollten geschlossen werden, sobald kein Zugriff mehr gebraucht wird

> *geschriebene Daten können sonst in Hauptspeicherpuffern "hängen bleiben"*

> *offene Dateien belegen beschränkte Ressourcen im Betriebssystem*

- die Methode zum Schließen von Datei-Streams ist in der Schnittstelle java.io.Closeable definiert (Spezialisierung von java.lang.AutoCloseable):

```
void close() throws IOException
```

alle Stream-Klassen implementieren java.io.Closeable

- die close () -Aufrufe am besten vom Compiler generieren lassen – dafür gibt es die Syntaxerweiterung try-with-resources:

```
try (  
    RessourcenKlasse r = new RessourcenKlasse ( ... ) ;  
) {  
    ... // Ressourcenzugriff  
} // automatischer Aufruf r.close () auch bei Ausnahmen
```

*Eine RessourcenKlasse
muss AutoCloseable
implementieren
mehrere Ressourcen
sind möglich*

Beispiel-Programm Dateien

```
import java.io.*;
import java.nio.file.*;

public final class CopyFile {
    private CopyFile() { }

    public static void main(String[] args) throws IOException {
        try (
             InputStream in = Files.newInputStream(Paths.get(args[0]));
            OutputStream out = Files.newOutputStream(Paths.get(args[1]));
        ) {
            int b;
            while ((b = in.read()) != -1) {
                out.write(b);
            }
        }
    }
}
```

*Kopiert eine Datei
(sehr vereinfacht ohne
Fehlerbehandlung)*

automatische Aufrufe `out.close()` und `in.close()`

 *Einfacher ist das Kopieren mit `Files.copy`:*
`Files.copy(Paths.get(args[0]), Paths.get(args[1]));`

Beispiel-Programm Verzeichnisse

*Listet Verzeichnisse und
ihre Unterverzeichnisse auf*

```
import java.io.IOException;
import java.nio.file.*;

public final class ListFiles {
    private ListFiles() { }

    public static void main(String[] args) throws IOException {
        for (String s : args) {
            Path p = Paths.get(s);
            if (Files.exists(p)) { list(p); }
        }
    }


    private static void list(Path p) throws IOException {
        System.out.println(p);
        if (Files.isDirectory(p)) {
            try (DirectoryStream<Path> d = Files.newDirectoryStream(p); ) {
                for (Path entry : d) { list(entry); }
            }
        }
    }
}
```

 *rekursiverer Aufruf ListFiles.list(Path)*

automatischer Aufruf d.close()

Java Ein-/Ausgabe: Objekt-Serialisierung (1)

Die Klasse [java.io.ObjectOutputStream](#) serialisiert Java-Daten, d.h. sie wandelt Java-Daten in Bytefolgen: 

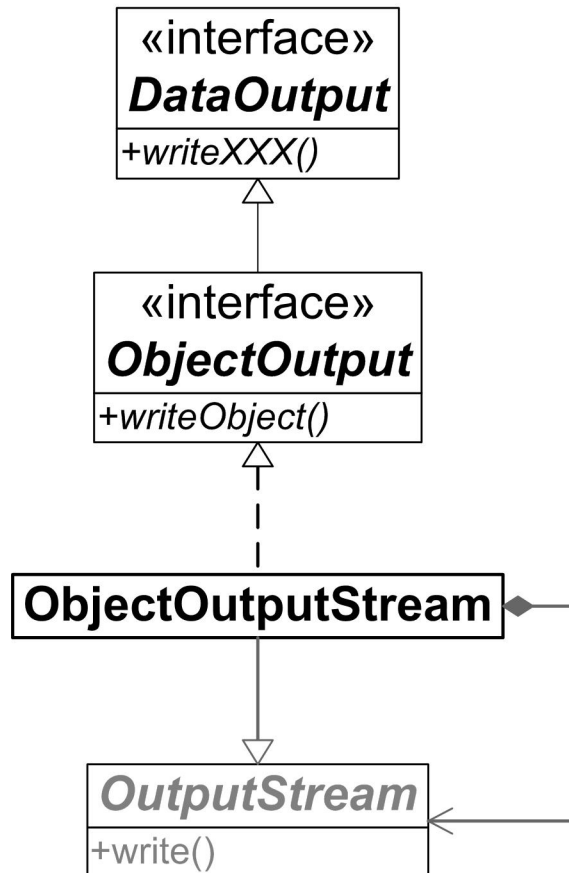

- zentrale Instanzmethoden:

public
void writeXXX(XXX v) throws IOException

*schreibt einen Wert des Typs XXX als Bytefolge,
z.B. writeInt(int v)*


public
void writeObject(Object obj) throws IOException

*schreibt ein Objekt mit seinen Instanzvariablen
als Bytefolge, inklusive der referenzierten Objekte
die Klassen der Objekte müssen dazu
mit dem Interface java.io.Serializable markiert sein*



Java Ein-/Ausgabe: Objekt-Serialisierung (2)

Die Klasse [java.io.ObjectInputStream](#) deserialisiert Java-Daten, d.h. rekonstruiert Java-Daten aus Bytefolgen:

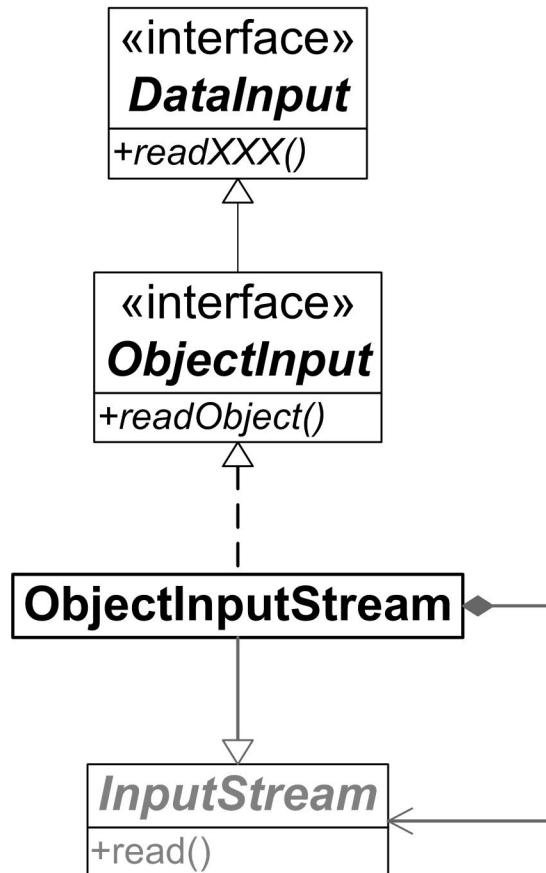

- zentrale Instanzmethoden:
`public XXX readXXX() throws IOException`
rekonstruiert einen Wert des Typs XXX aus einer Bytefolge, z.B. `int readInt()`

`public Object readObject() throws ClassNotFoundException, IOException`
rekonstruiert ein Objekt mit seinen Instanzvariablen aus einer Bytefolge 

Beispiel-Programm Objekt-Serialisierung

```
import java.io.*;
import java.nio.file.*;

public final class SerializeObject {
    private SerializeObject() { }

    private static final class Beispiel implements Serializable { }

    public static void main(String[] args) throws Exception {
        Path p = Paths.get("beispiel.ser"); 
        Beispiel b = new Beispiel();
        ObjectOutputStream out = new ObjectOutputStream(Files.newOutputStream(p));
         out.writeObject(b);
        out.close();

        ObjectInputStream in = new ObjectInputStream(Files.newInputStream(p));
         Beispiel bb = (Beispiel) in.readObject();
        in.close();

        System.out.printf("%s%n%s%n", b, bb);
    }
}
```

*Serialisiert und deserialisiert
ein Objekt*

Java Ein-/Ausgabe: Index

<code>.close()</code> 6-11	Objekt-Serialisierung 6-14 bis 6-16
Byte-Stream 6-1 bis 6-4	Stream 6-1
Character-Set 6-8,6-9	System.err 6-4
Character-Stream 6-1,6-5 bis 6-7	System.in 6-2
IOException 6-2,6-4,6-5,6-7,6-14,6-15	System.out 6-4
java.io.InputStream 6-2,6-3	try-with-resources 6-11
java.io.OutputStream 6-4	
java.io.Closeable 6-11	
java.io.PrintStream 6-4	
java.io.Reader 6-5,6-6	
java.io.Writer 6-7	
java.lang.AutoCloseable 6-11	
java.nio.file.Files 6-10	
java.nio.file.Path 6-10	
java.nio.file.Paths 6-10	